

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า
บ้านหนองบัวผาม่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ✓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๕๗,๑๕๖.๙๖ บาท ✓
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดปรากฏตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ จุดที่ตั้งโครงการ ละติจูด ๑๙.๘๔๕๒๔๔ ลองจิจูด
๑๐๐.๐๒๐๖๓๗ ✓
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๗๒,๕๘๖.๐๑ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) ✓
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๔๙ แผ่น ✓
๗. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

๗.๑ นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ ✓
๗.๒ นายชำนาญ ไพรโสภา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ ✓
๗.๓ นายวสันต์ สวนเขื่อน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ ✓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างและจ้างก่อสร้างเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๘ ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 120.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 หลังละ 1,476,606.89 บาท	1,476,606.89	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	67,769.52	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	328,209.60	
สรุป	ราคากลาง	1,872,586.01	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหนึ่งสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างจะขอบบดาคลเพื่ออูบโคคและวาทอปปะปา พร้อมระบบไฟฟ้า ปานหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘ ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนกลางเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 120.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ผางาม	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน					ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

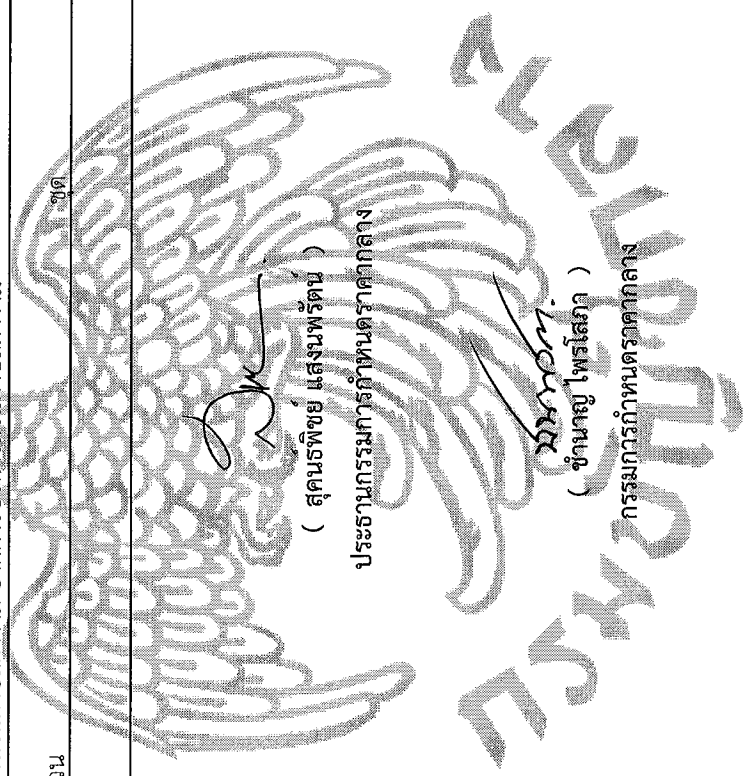

(สุนทรพิชัย แสนพรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วสันต์ สวณเชื่อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวตาม หน้าที่ ๘ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมถังเก็บน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมจ่ายบำบัดน้ำ 120.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝาง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่			

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	32	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8	1,133,236.30	1.3030	1,476,606.89	
รวมค่าก่อสร้าง				1,476,606.89	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,476,606.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดลเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวมาบม หมู่ที่ ๘ ตำบลมาบม ต.วัดอีกระถังราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อบนรางเหล็ก ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานประกอบบาดลเหล็ก 120.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบม / องค์การบริหารส่วนตำบลมาบม		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	32	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนหัก	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,476,606.89	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,476,606.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคาส่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบราคาเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๘ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อเนื่องด้วยระบบประปา ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 120.00 เมตร

แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 32 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

(สุนทรพิชญ์ แสงจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสันต์ ส่วนเชื้อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘ ตำบลผามางม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อหลังเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 120.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ผามาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลผามางม / องค์การบริหารส่วนตำบลผามางม
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือช่างประจำการประปา	6,062.00	424.34	6,486.34	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	28,990.00	2,029.30	31,019.30	
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	20,480.00	1,433.60	21,913.60	
4	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	7,804.00	546.28	8,350.28	
รวมค่าก่อสร้าง				67,769.52	

หน่วย : บาท

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:09:02

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๘ ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดลึก 120.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ผางาม	อำเภอ เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่				

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน่วย
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

(สุนทรพิชัย แสงพรรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสันต์ สวณเชื่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชำนาญ

(ชำนาญ ไพโรโสภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเก็บขยะและบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลพวงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผางาม ก่อสร้างโรงกรองน้ำจุฬาลักษณ์ หมู่ 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย 120.00 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพวงาม / องค์การบริหารส่วนตำบลพวงาม
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม		
1	โรงสูบน้ำ		รวม					104,396.98		
2	รางระบายน้ำ		รวม					7,920.40		
3	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					8,045.91		

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,133,236.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ไพรโสภ
 27 กันยายน 2565 16:05:39

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลผามสูง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งถังกรองน้ำดิบ ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย 120.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผามสูง / ก่อสร้างโรงกรองน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งถังกรองน้ำดิบ ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย 120.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผามสูง / องค์การบริหารส่วนตำบลผามสูง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คิดวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบทอส่งน้ำดิบ /							44,295.40	
11	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					10,400.00	
12	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					8,190.00	
13	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน /		รวม					2,217.00	
14	ป้ายโครงการ		รวม					4,687.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,133,236.30	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,133,236.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ไพรโสภะ

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00		99.00	396.00	396.00	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	210.28		0.00	0.00	420.56	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	17.000	ตร.ม.	588.79		133.00	2,261.00	12,270.43	
	- ตะปู	4.250	กก.	56.07		0.00	0.00	238.30	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	200	ลบ.ม.	1,430.14		391.00	78.20	364.23	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,822.43		391.00	1,564.00	8,853.72	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.027	ตัน	26,942.83		4,100.00	110.70	838.16	

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.280	ตัน	25,284.21	7,079.57	4,100.00	1,148.00	8,227.58	
	- เหล็กเส้นขอยอ Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.108	ตัน	18,417.94	1,989.13	3,300.00	356.40	2,345.54	
	- เหล็กเส้นขอยอ Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.052	ตัน	20,136.69	1,047.10	3,300.00	171.60	1,218.71	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	14,000	กก.	51.40	719.60	0.00	0.00	719.60	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- งานประกอบโครงหลังคา 27.5 ตร.ม.	364.450	กก.	0.00	0.00	10.00	3,644.50	3,644.50	
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม 23.5 กก./ท่อน	2,000	ท่อน	1,260.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม 20.07 กก./ท่อน	7,000	ท่อน	752.00	5,264.00	0.00	0.00	5,264.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม 14.84 กก./ท่อน	4,000	ท่อน	556.00	2,224.00	0.00	0.00	2,224.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. นน 16.80 กก./ท่อน	7,000	ท่อน	637.38	4,461.66	0.00	0.00	4,461.66	

ชำนาญ ไพรโสภ

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่น 0.10X0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	14.23	113.84	0.00	0.00	113.84	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม.หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	41.12	2,755.04	0.00	0.00	2,755.04	
	- ครอบกระเบื้องชนิตปรับมุม	14.000	ตัว	44.00	616.00	0.00	0.00	616.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	5.00	455.00	0.00	0.00	455.00	
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐฉลุ 1/2 แผ่น	24.000	ตร.ม.	331.20	7,948.80	78.00	1,872.00	9,820.80	
	- ก่อซีเมนต์บล็อค (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	87.37	166.00	73.00	138.70	304.70	
	งานทาสี								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	42.30	1,945.80	82.00	3,772.00	5,717.80	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	23.70	1,635.30	30.00	2,070.00	3,705.30	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	60.16	902.40	38.00	570.00	1,472.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตู - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว - กุญแจทองเหลือง - บุชสลัก ขนาด 1*3 นิ้ว แผ่นเหล็กยึดเสา	6.000	ท่อน	752.00	4,512.00	0.00	0.00	4,512.00	
		4.000	อัน	69.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
		1.000	ชุด	345.00	345.00	0.00	0.00	345.00	
		3.000	อัน	45.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
		1.990	กก.	42.18	83.93	0.00	0.00	83.94	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 5.0 มม. - แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 5.0 มม. - เหล็กทาบปลา ขนาด 0.05X0.15 ม.หนา 5.0 มม.	39.000	กก.	71.22	2,777.58	0.00	0.00	2,777.58	
		1.120	กก.	23.73	26.57	0.00	0.00	26.58	
	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดหลอด หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ทอร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดหลอด หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ทอร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ทอร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่มีกรวดขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ทอร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	งานอื่น ๆ								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	8.000	แผ่น	191.00	1,528.00	97.00	776.00	2,304.00	

ชำนาญ ไพโรธสกล

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เกราะไม้ @ 0.60 ม.	20.250	ตร.ม.	415.00	8,403.75	97.00	1,964.25	10,368.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	556.00	2,224.00	194.84	779.36	3,003.36	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาด 2.5 มม.	3.840	ตร.ม.	85.73	329.20	25.72	98.76	427.96	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเป็น 2"	1.000	ท่อน	211.69	211.69	0.00	0.00	211.69	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	102,560.79	82,625.43	16,559.56	21,771.47	104,396.98	
	รางวัล	8.000	เมตร	699.55	5,596.40	0.00	0.00	5,596.40	
	- รางวัลระบายน้ำ	20.000	แผ่น	116.20	2,324.00	0.00	0.00	2,324.00	
	- ฝาราง	-	-	815.75	7,920.40	0.00	0.00	7,920.40	
	รวมค่ารางวัล	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและรางวัล	-	-	-	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม. - เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. - ลูกปิ่น Ø 0.02 ม - เหล็กแกนตัน Ø 25 มม. - ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว - แกลลอนจุ 5 ลิตร - ทาสีน้ำมัน - ค่าแรงประกอบป้ายระดับถังน้ำใส	1.000	แผ่น	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	
		1.000	แผ่น	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00	
		1.000	แผ่น	822.00	822.00	0.00	0.00	822.00	
		1.000	ท่อน	203.00	203.00	0.00	0.00	203.00	
		1.000	ท่อน	651.36	651.36	0.00	0.00	651.36	
		1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
		1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
		10.000	เมตร	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
		1.000	ลูก	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
		3.000	ตร.ม.	60.16	180.48	38.00	114.00	294.48	
		1.000	งาน	0.00	0.00	2,287.07	2,287.07	2,287.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	5,344.52	5,644.84	2,325.07	2,401.07	8,045.91	
4	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	4,453.27	13,359.81	330.00	990.00	14,349.81	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	5.000	ท่อน	3,055.14	15,275.70	228.00	1,140.00	16,415.70	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Ø 1/2"	1.000	ท่อน	442.06	442.06	96.00	96.00	538.06	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเป็น Ø 3/4"	1.000	ท่อน	62.39	62.39	72.00	72.00	134.39	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	1.000	ตัว	461.00	461.00	0.00	0.00	461.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	265.00	530.00	0.00	0.00	530.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	1.000	ตัว	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"	1.000	ตัว	25.23	25.23	0.00	0.00	25.23	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	1.000	ตัว	16.82	16.82	0.00	0.00	16.82	

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาก 2 ด้าน Ø 4"	4.000	ตัว	1,890.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาก 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนาจาก 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	4.000	ตัว	440.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 Ø 3/4"	1.000	ตัว	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
	- หนาจากเหล็กเหนียว Ø 4"	10.000	ตัว	440.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- หนาจากเหล็กเหนียว Ø 3"	14.000	ตัว	420.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	10.000	แผ่น	35.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	18.000	แผ่น	40.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- นอตยึดหนาจาก	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนา 4" แบบพวงมลัย	1.000	ชุด	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- ค่าแรง 30% ของค่าของ	1.000	งาน	0.00	0.00	73.00	73.00	73.00	
	- ท่อ PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) พร้อมประสาณ	276.500	เมตร	132.00	36,498.00	75.00	20,737.50	57,235.50	
	- ข้องอ 90 PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว)	5.000	ตัว	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ขอตอสามทาง PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว)	1.000	ตัว	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	
รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ				20,622.91	104,986.01	874.00	23,108.50	128,094.51	
5	การประสานท่อที่ปากบ่อศาล								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	.170	ทอน	1,836.45	312.19	0.00	0.00	312.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	.170	ทอน	3,055.14	519.37	0.00	0.00	519.37	

ชำนาญ ไพรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบเหล็กอบสังกะสี 90 มม Ø 3"	1.000	ตัว	265.00	265.00	0.00	0.00	265.00	
	- ขอบเหล็กอบสังกะสี 90 มม Ø 2"	2.000	ตัว	97.00	194.00	0.00	0.00	194.00	
	- นิปปัดเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3.000	ตัว	55.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- ยูนิเยนเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	231.00	462.00	0.00	0.00	462.00	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	1.000	ตัว	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	- หนาจานเหล็กหล่อ Ø 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	526.00	526.00	0.00	0.00	526.00	
	- ใช้ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	499.00	499.00	0.00	0.00	499.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	659.00	659.00	0.00	0.00	659.00	
	- นอตยึดหนาจาน	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	4.000	แผ่น	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ค่าแรง30% ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	15.00	135.00	0.00	0.00	135.00	

ชำนาญ โพธิ์สภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	320	ลบ.ม.	2,028.04	648.97	391.00	125.12	774.09	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.011	ตัน	28,280.86	311.08	4,100.00	45.10	356.19	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 3/8"	120.000	เมตร	20.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่าการประสานทองที่ปากบอบาดาล			37,822.49	7,441.61	5,727.00	1,406.22	8,847.85	
	การประสานทองภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	1,836.45	1,836.45	0.00	0.00	1,836.45	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	442.06	884.12	0.00	0.00	884.12	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	62.39	62.39	0.00	0.00	62.39	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	720.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ลามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"-1/2"	4.000	ตัว	354.00	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	

ชำนาญ โพธิ์สภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กออบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	354.00	708.00	0.00	0.00	708.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้องโค้งเหล็กออบสังกะสี 45 องศา ม-ม Ø 1 1/2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- 2"								
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนาจาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	420.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	175.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหนาจาน 2 ด้าน Ø 3" ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กออบสังกะสี Ø 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้องเหล็กออบสังกะสี 90 องศา ม-ม Ø 1/2"	11.000	ตัว	15.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- นึงเป็ลเหล็กออบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	17.00	136.00	0.00	0.00	136.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปปัดเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	11.00	44.00	0.00	0.00	44.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3"	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	149.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เชื้อซีดรีดท่อ Ø 1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ประกันยาง Ø 3"	15.000	แผ่น	40.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- นอตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ค่าแรง 30%ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	12,611.00	12,611.00	12,611.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

ชำนาญ ไพโรธสภ

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	24,961.04	51,490.10	12,611.00	12,611.00	64,101.10	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- สายไฟฟ้าลูมึนเบียมหุ้มฉนวน	60,000	เมตร	17.00	1,020.00	5.00	300.00	1,320.00	
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดี-น้ำดี	1,000	ชุด	6,350.00	6,350.00	300.00	300.00	6,650.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2,000	ชุด	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	2,000	ชุด	355.00	710.00	0.00	0.00	710.00	
8	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกกลอย)	40,000	เมตร	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	6,862.00	8,930.00	305.00	600.00	9,530.00	
	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10								
	ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานดิน	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,584.00	1,584.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	240.28	630.84	91.00	273.00	903.84	
	งานแบบหล่อ								
	- ค่าแรงไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิดที่100%)	107.500	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	14,297.50	14,297.50	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป(คิดที่ 80%)	86.000	ตร.ม.	588.79	50,635.94	0.00	0.00	50,635.94	
	พร้อมไม้คร่าว								
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3"X3.00 ม.	19.000	ต้น	20.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ตะปู	22.000	กก.	56.07	1,233.54	0.00	0.00	1,233.54	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,430.14	2,145.21	391.00	586.50	2,731.71	
(คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.000	ลบ.ม.	1,822.43	9,112.15	391.00	1,955.00	11,067.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม.) - นำยากันซึม งานหลัก	5.000	ลบ.ม.	2,028.04	10,140.20	391.00	1,955.00	12,095.20	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น) - เหล็กขอย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น) - เหล็กขอย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น) - ลวดผูกเหล็ก No 18 งานท่อและอุปกรณ์	15.000 114 510 440 82.000	กิโลกรัม ตัน ตัน ตัน กก.	30.00 28,280.86 18,417.94 20,136.69 51.40	450.00 3,224.01 9,393.14 8,860.14 4,214.80	0.00 4100.00 3,300.00 3,300.00 0.00	0.00 467.40 1,683.00 1,452.00 0.00	450.00 3,691.42 11,076.15 10,312.14 4,214.80	
	- ท่อเหล็กอบาสังกะสี Ø 6" - ท่อเหล็กอบาสังกะสี Ø 4" - ท่อเหล็กอบาสังกะสี Ø 3" - ท่อเหล็กอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1/2"	300 1.000 1.000 200	ทอน ตัน ทอน ทอน	8,621.00 4,453.27 3,055.14 442.06	2,586.30 4,453.27 3,055.14 88.41	360.00 330.00 228.00 96.00	108.00 330.00 228.00 19.20	2,694.30 4,783.27 3,283.14 107.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเป็น 1	3,000	ท่อน	82.71	248.13	30.00	90.00	338.13		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	2,000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 6"	2,000	ตัว	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนางาน Ø 6"	1,000	ชุด	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00		
	แบบพวงมลัย									
	- สี่ทางเหล็กหล่อหนางาน 4 ด้าน Ø 3"	1,000	ตัว	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนางาน Ø 4"	2,000	ตัว	2,320.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	6,000	ตัว	175.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00		
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 Ø 4"	1,000	ชุด	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00		
	- ผาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1,000	ตัว	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00		
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน Ø 3"	1,000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	4,000	ตัว	461.00	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	7,000	ตัว	265.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00		

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอตอตงเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	18,000	ตัว	15.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ขอตอเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18,000	ตัว	11.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18,000	ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ขอตอตงเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	1,000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	1,000	ตัว	354.00	354.00	0.00	0.00	354.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกสี่เหลี่ยม Ø 4"	1,000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	2,000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	8,000	แผ่น	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	2,000	แผ่น	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- นอตยึดหนา งาน Ø 3/4x3"	16,000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- นอตยึดหนา งาน Ø 5/8x3"	72,000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25,000	ตร.ม.	46.00	1,150.00	82.00	2,050.00	3,200.00	

ชำนาญ โพธิ์สุภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานอื่นๆ	- บันไดท่อเหล็กออบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- แผ่นเหล็กสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91X2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง Ø 1 1/4"-2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	99.00	217.80	3,847.80	
	งานทาสีพลาสติก								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	23.70	592.50	30.00	750.00	1,342.50	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	60.16	601.60	38.00	380.00	981.60	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	40.00	1,160.00	30.00	870.00	2,030.00	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 "X1 1/2" ยาว 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2"X1 1/2" X4 มม. ยาว 6 เมตร	5.000	ท่อน	370.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4'x8'	3,000	แผ่น	5,280.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4'x1'xหนา 6 มม.	5,000	เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	
	- อลูมิเนียมฉีกขนาด 2"x2"x3'xหนา 6 มม.	5,000	เส้น	1,590.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	- หนูตรีเวท ขนาด 1/8"x1/2"	1,000	กล่อง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1,000	งาน	0.00	0.00	10,561.00	10,561.00	10,561.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9,000	ต้น	700.00	6,300.00	365.00	3,285.00	9,585.00	
	รวมค่าระบกรอน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)	-		135,721.68	203,655.32	25,195.00	43,892.40	247,547.74	
	ถึงนำใส่ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)								
	งานดิน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	18,018.00	18,018.00	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	6.500	ลบ.ม.	210.28	1,366.82	91.00	591.50	1,958.32	
	งานแบบหล่อ								
	- ค่าแรงไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิดที่100%)	215.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	28,595.00	28,595.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด80%)	172.000	ตร.ม.	588.79	101,271.88	0.00	0.00	101,271.88	
	พร้อมไม้คร่าว								
	- ค้ำยงเสาไม้ Ø 3"x3.00 ม.	128.000	ต้น	20.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
	- ตะปู	43.000	กก.	56.07	2,411.01	0.00	0.00	2,411.01	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,430.14	7,150.70	391.00	1,955.00	9,105.70	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.000	ลบ.ม.	1,822.43	10,934.58	391.00	2,346.00	13,280.58	
	(คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (คอนกรีตผสมเสีจรูปทรงลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,028.04	58,813.16	391.00	11,339.00	70,152.16	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	025	ตัน	29,679.21	741.98	4,100.00	102.50	844.48	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1540	ตัน	28,280.86	15,271.66	4100.00	2,214.00	17,485.66	
	- เหล็กเส้นช่อออย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1658	ตัน	18,417.94	30,536.94	3,300.00	5,471.40	36,008.34	
	- เหล็กเส้นช่อออย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2715	ตัน	20,136.69	54,671.11	3,300.00	8,959.50	63,630.61	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	149.000	กก.	51.40	7,658.60	0.00	0.00	7,658.60	
	งานท่อและอุปกรณ์ ท่อดูด ท่อน้ำสน ทอระบายอากาศและท่อน้ำเขา								
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 6"	200	ท่อน	8,621.00	1,724.20	775.00	155.00	1,879.20	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 4"	200	ท่อน	4,453.27	890.65	480.00	96.00	986.65	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	228.00	228.00	3,283.14	

ชำนาญ ไพโรโสภ

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00	
	- ของเหล็กอบสังกะสี 90 มม Ø 6"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- หนา 3 ทางเหล็กหล่อ Ø 3"	3.000	ตัว	420.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- หนา 3 ทางเหล็กหล่อ Ø 4"	9.000	ตัว	440.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	1.000	ตัว	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	3.000	แผ่น	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	6.000	แผ่น	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- นอตยึดหนา 3"	84.000	ตัว	35.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,453.00	5,453.00	5,453.00	

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตบแต่ง	57.000	ตร.ม.	46.00	2,622.00	82.00	4,674.00	7,296.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา								
	งานทาสี	57.000	ตร.ม.	23.70	1,350.90	30.00	1,710.00	3,060.90	
	- ทาสีน้ำพลาสติก								
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	60.16	300.80	38.00	190.00	490.80	
	- ทาสีเมนต์เบส	40.000	ตร.ม.	40.00	1,600.00	30.00	1,200.00	2,800.00	
	งานอื่นๆ	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.								
	- ฝ้าปิดช่องคานลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	

ชำนาญ ไพโรโสถา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- สายยูพริอุมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรง 30%ของวันดู	1.000	งาน	0.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	660.00	37,620.00	365.00	20,805.00	58,425.00	
	รวมค่าถึงน้ำเสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		-	135,551.12	368,707.13	25,929.00	116,254.90	484,962.03	
	ระบบท่อน้ำดิบ								
	การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา(จากปากบ่อบาดาลถึงระบบกรอง)								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Ø 3"	10.000	ท่อน	3,055.14	30,551.40	228.00	2,280.00	32,831.40	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	195.00	390.00	824.00	

ชำนาญ ไพโรโสภ

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อเดินไปยังปากท่อตุ้ม องเครื่องสูบน้ำดิบ	10.000	ทอน	826.00	8,260.00	100.00	1,000.00	9,260.00	
	- ท่อ API. หรือ ASTM x10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"								
	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ Ø 4 ตร.มม.	10.000	เมตร	78.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ท่อ PVC รอยสายไฟฟ้า Ø 3/4"	10.000	ทอน	50.00	500.00	10.00	100.00	600.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	4,226.14	40,525.40	533.00	3,770.00	44,295.40	
11	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตุ้มควบคุม								
	- ตุ้มควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (kW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ตู้	7,500.00	7,500.00	900.00	900.00	8,400.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตุ้มควบคุม	-	-	7,500.00	7,500.00	2,900.00	2,900.00	10,400.00	

ชำนาญ ไพรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:39

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม - ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส (KW) พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	2,000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
				5,290.00	5,290.00	900.00	900.00	6,190.00	
				5,290.00	5,290.00	1,900.00	2,900.00	8,190.00	
13	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน - ถังผสมสารละลายคลอรีน - ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	1,000	ถัง	1,717.00	1,717.00	0.00	0.00	1,717.00	
				0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
				1,717.00	1,717.00	500.00	500.00	2,217.00	
14	ป้ายโครงการ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้วหนา 2.00 มม.	10.800	เมตร	109.00	1,177.20	0.00	0.00	1,177.20	
	- เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้วหนา 2.00 มม.	6.000	เมตร	176.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2.00 มม.	47.000	กม.	18.00	846.00	0.00	0.00	846.00	
	- สีส้ม	5.760	ตร.ม.	60.16	346.52	0.00	0.00	346.52	
	- คอนกรีตฐานเสา	1.130	ลบ.ม.	1,682.00	218.66	0.00	0.00	218.66	
	- ค่าแรง 30%ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	
	รวมค่าปัยโครงการ	-	-	2,045.16	3,644.38	1,043.00	1,043.00	4,687.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,133,236.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศพรราคาจากงบก่อสร้างเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘ ตำบลผาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผาม (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองน้ำใต้ดิน 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นระยะ 100.00 ลูกบาศก์เมตร 120.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาม / องค์การบริหารส่วนตำบลผาม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					6,062.00	
2	เครื่องมือช่างประจำการประจำ		รวม					28,990.00	
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					20,480.00	
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 63,336.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือช่างประจำการประปา								
	1.1 ประแจค้อนขนาด24"	2.000	ตัว	1,300.00		0.00	0.00	2,600.00	
	1.2 คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ ช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง	1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	1.3 สอนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	167.00		0.00	0.00	167.00	
	1.4 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	83.00		0.00	0.00	83.00	
	1.5 ไขควงปากแฉกขนาด4"	2.000	อัน	112.00		0.00	0.00	224.00	
	1.6 ไขควงลงไฟ	1.000	อัน	44.00		0.00	0.00	44.00	
	1.7 คีมลอกขนาด10"ของไวส์กริ๊ป(viscrlp)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	364.00		0.00	0.00	364.00	
	1.8 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	85.00		0.00	0.00	85.00	
	1.9 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	195.00		0.00	0.00	195.00	
	รวมค่าเครื่องมือช่างประจำการประปา	-	-	4,650.00	6,062.00	0.00	0.00	6,062.00	

ชำนาญ ไพโรธสกา

27 กันยายน 2565 16:05:48

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม 2.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersible รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	1.000 - -	เครื่อง - -	28,990.00 28,990.00	28,990.00 28,990.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28,990.00 28,990.00	
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม 3.1 เครื่องสูบน้ำหยดโรงแรงขนาด2แรงแรงมา3เฟสพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	2.000 - -	เครื่อง - -	10,240.00 10,240.00	20,480.00 20,480.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,480.00 20,480.00	
4	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 4.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000 - -	เครื่อง - -	7,804.00 7,804.00	7,804.00 7,804.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,804.00 7,804.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ชำนาญ ไพโรโสภา

27 กันยายน 2565 16:05:48

หน้า 1 จาก 3

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึก 120 เมตร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘ ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 120.00 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ผางาม	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม/ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษขอกำหนดฯ รายการนี้
 เจาะเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	1.1 ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" โดยใช้ท่อเหล็กPVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 น้ำบาดาล รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ คำนวณขึ้นต่อเพลิง	273,309.60	
2	1.2 ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (Pumping Teast 10' hr.)	9,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		282,309.60	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		282,309.60	

หน่วย : บาท

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบวัสดุ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘ ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 120.00 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผางาม	อำเภอ เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้				
ทดสอบคุณสมบัติ คุณภาพ ของวัสดุที่ใช้ในการทำงาน				

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	1.1.1 งานทดสอบวัสดุเหล็ก RB 6 มม.	1,350.00	3 ชิ้น
2	1.1.2 งานทดสอบวัสดุเหล็ก RB 9 มม.	1,350.00	3 ชิ้น
3	1.1.3 งานทดสอบวัสดุเหล็ก RB 12 มม.	1,350.00	3 ชิ้น
4	1.1.4 งานทดสอบวัสดุเหล็ก DB 12 มม.	1,350.00	3 ชิ้น
5	1.1.5 งานทดสอบวัสดุเหล็ก DB 15 มม.	1,350.00	3 ชิ้น
รวมค่าใช้จ่าย		9,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		9,900.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ			ทดสอบวัสดุ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง			ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปา พร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘ ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ต่อถังเป็นน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 120.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผางาม		อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด	เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม			
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้					
ทดสอบคุณสมบัติ คุณภาพ ของวัสดุที่ใช้ในการทำงาน					

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
6	1.1.6 งานทดสอบวัสดุเหล็ก DB 16 มม.	1,350.00	3 ชิ้น	
7	งานทดสอบคอนกรีต งานโรงสูบน้ำ - ฐาน	300.00	3 ตัวอย่าง	
8	งานทดสอบคอนกรีต งานโรงสูบน้ำ - คาน	300.00	3 ตัวอย่าง	
9	งานทดสอบคอนกรีต งานระบบกรองน้ำบาดาล - ฐาน	300.00	3 ตัวอย่าง	
10	งานทดสอบคอนกรีต งานระบบกรองน้ำบาดาล - ผนัง	300.00	3 ตัวอย่าง	
รวมค่าใช้จ่าย		9,900.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00		
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		9,900.00		

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ

ทดสอบวัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคและวางท่อประปาพร้อมระบบไฟฟ้า บ้านหนองบัวผาม หมู่ที่ ๘ ตำบลผามางม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 120.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ผามางม

อำเภอ เวียงชัย

จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลผามางม / องค์การบริหารส่วนตำบลผามางม

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบคุณสมบัติ คุณภาพ ของวัสดุที่ใช้ในการทำงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
11	งานทดสอบคอนกรีต งานถังน้ำใส - ฐาน	300.00	3 ตัวอย่าง
12	งานทดสอบคอนกรีต งานถังน้ำใส - ผนัง	300.00	3 ตัวอย่าง
รวมค่าใช้จ่าย		9,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		9,900.00	